



RÖA Teollisuusmaalit - täysi maalivalikoima teolliseen maalaukseen

CORRESIT Pintamaali 214

Lakkabensiinipohjainen pintamaali metallin ja puun maalaamiseen, kun halutaan täyteläinen, valumaton kerros ja erittäin kiiltävä pinta. Sopii mainiosti suuriin rakenteisiin. Säänkestävyys on erittäin hyvä. Levitetään ruiskulla tai siveltimellä. Säilytys NCS- ja RAL-värikartan mukaan.

CORRESIT Pintamaali 221

Rauta-, teräs- ja peltipintojen maalaamiseen tarkoitettu nopeasti kuivuva alkydimaali. Corresit 221 muodostaa täyteläisen ja kiiltävän pinnan ja kuivuu nopeasti. Säänkestävyys on hyvä. Voidaan käyttää pintamaalina useimpien pohjamaalien päällä. Säilytys NCS- ja RAL-värikartan mukaan.

CORRESIT Polttomaali 270

Polttomaali 270 on tarkoitettu rauta-, teräs- ja peltipintojen maalaamiseen. Corresit 270 muodostaa täyteläisen ja erittäin kiiltävän pinnan. Säänkestävyys on erittäin hyvä. Säilytys NCS- ja RAL-värikartan mukaan.

CORRESIT Polttomaali 271

Corresit Polttomaali 271 on tarkoitettu rauta-, teräs- ja peltipintojen maalaamiseen. Corresit 271 muodostaa täyteläisen ja puolihihmeän pinnan. Säänkestävyys on erittäin hyvä. Säilytys NCS- ja RAL-värikartan mukaan.

CORRESIT Yksikerrosmaali 326

Ksyleenipohjainen yksikerrosmaali (peittävä pohjamaali), joka kuivuu nopeasti ja jossa on aktiivisia ruosteestopigmentejä. Tarkoitettu teräsrakenteisiin. Levitetään ruiskulla. Kiilto 30,50 o/oo. Säilytys NCS- ja RAL-värikartan mukaan.

CORRESIT Alumiinimaali 306

Lämmönkestävä alumiinimaali, joka kestää jopa 600 °C. Soveltuu hyvin kuumille pinnoille, kuten lämmityskattiloihin, kamiinoihin, jne. Värisävy: alumiini.

CORRESIT Yksikerrosmaali 396

Corresit 396 on 2-komponenttinen, oksiraaniesteripohjainen yksikerrosmaali. Maali on tarkoitettu rauta- ja peltipintojen ruiskumaalaukseen. Se sopii sekä tuotemaalaukseen että teräsrakenteiden maalaamiseen. Säilytys NCS- ja RAL-värikartan mukaan. Kiiltoasteet 80, 50, 20 o/oo. Kiiltoaste tulee kovettimesta.

CORRESIT Yksikerrosmaali 397

Yksikerrosmaali 397 on 2-komponenttinen, oksiraaniesterityyppinen maali, jonka tarttuvuusominaisuuksia vaikeille alustoille on parannettu. Korkein kiilto 30 o/oo. Maali on tarkoitettu rauta- ja peltipintojen ruiskumaalaukseen. Se sopii sekä tuotemaalaukseen että teräsrakenteiden maalaamiseen. Säilytys NCS- ja RAL-värikartan mukaan. Maali kuivuu kovettimen aiheuttaman kemiallisen reaktion ansiosta.

CORRESIT MAALIT

Corresit on yhteisnimikkeemme metallin maalaamiseen tarkoitettuille vakiomaaleillemme, joita on toimitusvalmiina varastossa. Jos tarvitset tiettyä värisävyä, sekoitamme nopeasti pieniä määriä kyseistä värisävyä säilytysjärjestelmämme avulla. Saat niitä koko maan kattavalta jälleenmyyjäverkostoltamme.



RÖA Teollisuusmaalit - täysi maalivalikoima teolliseen maalaukseen

CORRESIT Primer 120

Lakkabensiinipohjainen pohjamaali, joka hyvien ruosteenesto-ominaisuuksiensa ansiosta sopii teräsrakenteisiin, ym. Levitetään ruiskulla, siveltimellä tai telalla.

CORRESIT Primer 125

Ksyleenipohjainen pohjamaali, jonka ruosteenesto-ominaisuudet ovat erittäin hyvät. Täyttää ruotsalaisten BSK- ja SSG-standardien vaatimukset. Sopii teräsrakenteisiin ja metallituotteisiin, joissa nopea kuivuminen on välttämätöntä. Levitetään ruiskulla. Muodostaa paksuja kerroksia. Saatavissa myös RAL- ja NCS-värisävyinä sekä punaruskean, harmaan ja mustan vakiosävyinä.

CORRESIT Teollisuuspohjamaali 126

Ksyleenipohjainen pohjamaali, jonka ominaisuudet ovat hyvät. Sopii teräsrakenteisiin ja metallituotteisiin, joissa nopea kuivuminen on välttämätöntä. Levitetään ruiskulla.

CORRESIT Primer 130

Epoksiesteripohjainen pohjamaali. Hyvät tarttumisominaisuudet. Kuivuu nopeasti ja on helppolevitteinen. Primer 130 sopii hyvin pohjamaaliksi Corresit 396:n ja muiden oksiraaniesterimaalien alle. Se on myös erinomainen pohjamaali jauhemaalien alla.

CORRESIT Washprimer 140


Corresit washprimer 140 on tarkoitettu tartuntapohjamaaliksi useimmille metalleille, kuten teräs, alumiini, ruostumaton ja sinkitty teräs. Corresit 140 kuivuu nopeasti ja on helppo levittää. Ilma- ja uunikuikaus. Sopii märkää-märälle maalaukseen. Sitä voidaan mainiosti käyttää pohjamaalina jauhemaalien ja oksiraaniesterituotteiden, kuten Corresit yksikerrospintamaali 396:n ja 397:n alla.

CORRESIT Primer 167

Corresit Primer 167 on vesiohenteinen, rauta- ja peltipinnoille kasto- tai ruiskumaalaukseen tarkoitettu pohjamaali. Sen ruosteenesto-ominaisuudet ovat erinomaiset. Primer 167 sopii pohjamaaliksi jauhe- ja oksiraaniesterimaalien alle sekä myös muiden pintamaalien, kuten alkydimaalien alle.

CORRESIT POHJAMAALIT

Corresit on yhteisnimikkeemme metallin maalaamiseen tarkoitettuille vakiomaaleillemme, joita on toimitusvalmiina varastossa. Jos tarvitset tiettyä värisävyä, sekoitamme nopeasti pieniä määriä kyseistä värisävyä sävytysjärjestelmämme avulla. Saat niitä koko maan kattavalta jälleenmyyjäverkostoltamme.

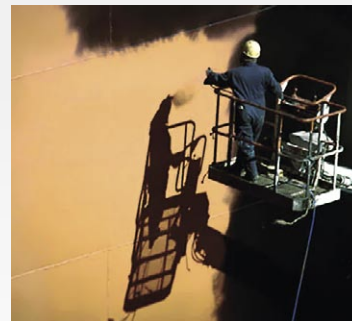

RÖA
AB RÖA

Box 7033 791 07 Falun Ruotsi

Puh. + 46 23 705 350 Faksi +46 23 351 48 www.rotmotaverken.se