

## RÖA Industrifärger - ett komplett program av färger för industriell målning

### CORRESIT Lack 214

Lacknaftabaserad lackfärg, avsedd för målning på metall och trä där det är viktigt att kunna lägga fylliga skikt utan rinning och erhålla en hög blank yta. Lämpar sig utmärkt på stora konstruktioner. Har mycket god utomhushållbarhet. Appliceras med spruta eller pensel. Kulörer brytes till NCS- och RAL kulörer.

### CORRESIT Lack 221

Snabbtorkande lackfärg avsedd för målning på järn, stål och plåtytor. Corresit 221 ger en fyllig och blank yta och har snabb tork. Har god utomhushållbarhet. Kan med fördel användas som täckfärg över de flesta primers. Kulörer brytes till NCS- och RAL-kulörer.

### CORRESIT Ugnslack 270

Ugnslack 270 är avsedd för målning på järn, stål och plåtytor. Corresit 270 ger en fyllig och hög blank yta. Har mycket god utomhushållbarhet. Kulörer brytes till NCS- och RAL kulörer.

### CORRESIT Ugnslack 271

Corresit Ugnslack 271 är avsedd för målning på järn, stål och plåtytor. Corresit 271 ger en fyllig och halvmatt yta. Har mycket god utomhushållbarhet. Kulörer brytes till NCS- och RAL kulörer.

### CORRESIT Enskiktsslack 326

Xylenbaserad enskiktsslack (primertäck) med snabb tork och akitva rostskyddspigment. Avsedd för stålkonstruktioner. Appliceras med spruta. Glans 30,50 o/oo. Kulörer brytes till NCS- och RAL kulörer.

### CORRESIT Aluminiumfärg 306

Värmebeständig aluminiumfärg som tål upp till 600 °C. Lämpar sig väl på heta ytor som pannor, kaminer etc. Kulör: aluminium.

### CORRESIT Enskiktsslack 396

Corresit 396 är 2-komponents enskiktsslack av oxiranester. Färgen är avsedd för sprutmålning på järn och plåtytor. Den lämpar sig väl för både produktmålning som målning på stålkonstruktioner. Kulörer bryts till NCS- och RAL kulörer. Finns i glans 80, 50, 20 o/oo. Glansgraden ges av härdare.

### CORRESIT Enskiktsslack 397

Enskiktsslack 397 är 2-komponents färg av oxiranestertyp med förbättrad vidhäftnings egenskaper på svårare underlag. Maximal glans 30 o/oo. Färgen är avsedd för sprutmålning på järn och plåtytor. Den lämpar sig väl för både produktmålning som målning på stålkonstruktioner. Kulörer bryts till NCS- och RAL kulörer. Färgen torkar med en kemisk reaktion med härdaren.

## CORRESIT LACK

Corresit är vårt samlade begrepp över våra standardfärger för målning på metall - lagerlagda för omgående leverans.

Behöver Du specifik kulör tar vi snabbt och enkelt fram små kvantiteter färg av kulören med hjälp av vårt kulörbrytnings-system. Färgen finns nära dig.

Du får den från vår rikstäckande återförsäljarkedja.



AB RÖA

Box 7033 791 07 Falun Sverige

Tel. + 46 23 70 53 50 Fax +46 23 351 48 [www.rotmotaverken.se](http://www.rotmotaverken.se)

## RÖA Industrifärger - ett komplett program av färger för industriell målning

### CORRESIT Primer 120

Lacknaftabaserad primer med bra rostskyddsegenskaper som lämpar sig väl att användas på stålkonstruktioner etc. Appliceras med spruta, pensel eller roller.

### CORRESIT Primer 125

Xylenbaserad primer med mycket goda rostskyddsegenskaper. Uppfyller kraven i BSK och SSG. Lämpar sig väl att användas på stålkonstruktioner och metallprodukter där snabb tork är nödvändig. Appliceras med spruta. Bygger tjocka skikt. Kan även fås i RAL och NCS kulörer samt som standardkulörer rödbrun, grå och svart.

### CORRESIT Industriprimer 126

Xylenbaserad primer med goda egenskaper. Lämpar sig väl att användas på stålkonstruktioner och metallprodukter där snabb tork är nödvändigt. Appliceras med spruta.

### CORRESIT Primer 130

Primern är baserad på epoxiester. Bra vidhäftningsegenskaper. Snabb tork och lättapplicerad. Primer 130 passar bra som grundfärg under Corresit 396 och andra oxiranesterfärger. Är även en utmärkt grundfärg under pulver.

### CORRESIT Washprimer 140

Corresit washprimer 140 är avsedd som vidhäftningsgrund på de flesta metaller som stål, aluminium, rostfritt och förzinkat stål. Corresit 140 är snabbtorkande och lätt att applicera. Luft- och ugnstorkande. Lämplig för vått-i-vått applicering. Den kan med fördel användas som grundfärg under pulver och oxiranesterprodukter som Corresit enskiktack 396 och 397.

### CORRESIT Primer 167


Corresit primer 167 är en vattenburen primer avsedd för dopp- eller sprutmålning på järn och plåtytor. Den har utmärkta rostskyddande egenskaper. Primer 167 är lämplig som grundfärg under pulver och oxiranesterfärger men även under andra topplacker som alkyder.

## CORRESIT PRIMERS

Corresit är vårt samlade begrepp över våra standardfärger för målning på metall - lagerlagda för omgående leverans.

Behöver Du specifik kulör tar vi snabbt och enkelt fram små kvantiteter färg av kulören med hjälp av vårt kulörbrytnings-system. Färgen finns nära dig.

Du får den från vår rikstäckande återförsäljarkedja.

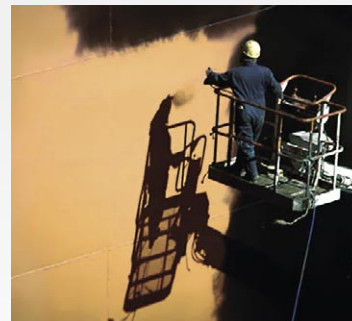

**RÖA**  
AB RÖA

Box 7033 791 07 Falun Sverige  
Tel. + 46 23 70 53 50 Fax +46 23 351 48 [www.rotmotaverken.se](http://www.rotmotaverken.se)