

## RÖA Industriefärger - ett komplett program av färger för industriell målning

### Carbothane 133 HB

2-komponent, alifatisk polyuretan. Carbothane 133 HB är en halvblank topplack, väderbeständig och färgäkta. Ger en glatt och hård yta. Lätt att hålla ren. Utmärkt resistens mot spill av syror, alkalier, lösningsmedel, salt och vatten. Lätt att applicera. Carbothane 133 HB används där det ställs höga krav på korrosionsskydd. Mycket lämplig inom kemisk industri, offshore, vattenkraft och annan tung industri.

### Carbothane 133HG

2-komponent, alifatisk polyuretan. Carbothane 133 HG är en blank topplack; utomhustålig och kulörbeständig. Ger en glatt och hård yta. Lätt att hålla ren. Utmärkt resistens mot spill av syror, alkalier, lösningsmedel, salt och vatten. Lätt att applicera. Används där det ställs stora krav på korrosionsskydd. Mycket användbar inom kemisk industri, offshore, vattenkraft och annan tung industri.


### Carbomastic 18NT

2-komponent modifierad epoxiharts. Carbomastic 18 NT ger en hård yta. Färgskiktet är mycket tätt och ger ett utmärkt korrosionsskydd. Carbomastic 18 NT är ett modernt alternativ till tjär-epoxi. Lägg i enskikt – eller flerskikt – på stål och betong som är utsatt för stora påkänningar. Carbomastic 18 NT fungerar utmärkt på stål i kombination med katodisk rostskydd. Speciellt lämplig för skydd av installationer i vatten, t.ex. oljetankar, ballasttankar, vatten- och avloppsanläggningar.

## carboline LACK

Carboline är ett välkänt och ledande varumärke när det gäller epoxi- och polyuretanfärger för att hindra korrosion inom shipping, offshore och vid industriellt bruk. I vårt sortiment av Carbolineprodukter, har vi valt ut de som passar för produktmålning för landbaserat bruk.

De flesta av Carbolineprodukterna finns för omgående leverans från lager.

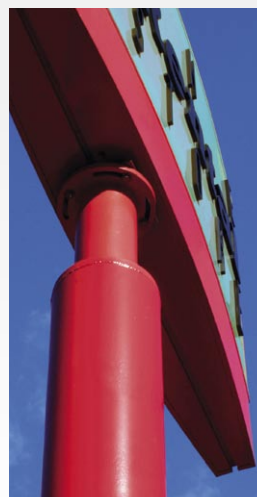

**RÖA**  
AB RÖA

Box 7033 791 07 Falun Sverige  
Tel. + 46 23 70 53 50 Fax +46 23 351 48 [www.rotmotaverken.se](http://www.rotmotaverken.se)

## RÖA Industrifärger - ett komplett program av färger för industriell målning

### Carbogaurd E19 Primer

2-komponent epoxi-polyamid primer. Carboguard E 19 Primer ger en hård och slitstark film med mycket goda rostskyddande egenskaper. Ger utmärkt vidhäftning till de flesta underlag. Användningsområde är som primer på nytt stål. Används i förtunnat tillstånd som "tie-coat" på zinksilikat och på metalliserade ytor. Stort användningsområde inom industri, båtbyggnad och offshore och inom områden där det ställs stora krav på korrosionsskydd. Kan ofta ersätta traditionella etsande grundfärger.

### Carbozink 858 Primer

2-komponent zinkrik epoxi-amin primer. Carbozinc 858 är en organisk zink-epoxi primer med hög volymtorrhalt för skydd av stålkonstruktioner i saltvatten och aggressiva miljöer. Ger ett galvanisk korrosionsskydd. Färgen är lätt att applicera, och ger en hård och stark film. Kan appliceras ända ner till + 2°C. En utmärkt primer som används på t.ex. nytt stål. Används inom verkstadsindustri, petrokemi, offshore, processindustri eller annan tung industri med aggressiv atmosfär efter övermålning med sig själv.

### Carbomastic 15LT Primer

2-komponent modifierad aluminium-pigmenterad epoxi. Lågtemperaturhårdande. Carbomastic 15 LT är en tjockfilmsfärg med utmärkt adhesion till rostiga ytor och till gammal färg. Mycket lämplig för övermålning av gamla färgsystem och rostigt stål där bara manuell borstning eller skraping är möjlig. Exempel är rörledningar, broar, tankar, båtar, offshore, stålstommar, etc.

## carboline PRIMERS

Carboline är ett välkänt och ledande varumärke när det gäller epoxi- och polyuretanfärger för att hindra korrosion inom shipping, offshore och vid industriellt bruk. I vårt sortiment av Carbolineprodukter, har vi valt ut de som passar för produktmålning för landbaserat bruk.

De flesta av Carbolineprodukterna finns för omgående leverans från lager.



**RÖA**  
AB RÖA

Box 7033 791 07 Falun Sverige  
Tel. + 46 23 70 53 50 Fax +46 23 351 48 [www.rotmotaverken.se](http://www.rotmotaverken.se)